

# Ampatop® Aero

Tak- og veggmembran



- ▶ Påtrykt kappe og orienteringshjelp
- ▶ Tåler slagregn og er vindtett
- ▶ Sklisikker på begge sider
- ▶ Meget dampåpen

## Ampatop® Aero


Modeller		
Beskrivelse	Rulldimensjoner	Palletedetaljer
Ampatop Aero	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	24 ruller = 1 800 m <sup>2</sup>
Ampatop Aero	3,0 x 50 m = 150 m <sup>2</sup>	24 ruller = 3 600 m <sup>2</sup>
Ampatop Aero plus med integrert tape (2 stk.)	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	24 ruller = 1 800 m <sup>2</sup>
Ampatop Aero plus med integrert tape (2 stk.)	3,0 x 50 m = 150 m <sup>2</sup>	24 ruller = 3 600 m <sup>2</sup>


Teknisk data	
<b>Sd-verdi</b>	0,04 m
<b>Vekt</b>	145 g/m <sup>2</sup>
<b>Brannklasse</b>	E, EN 13501-1
<b>Strekstyrke</b>	
<b>langsgående</b>	250 N/50 mm
<b>tversgående</b>	180 N/50 mm
<b>Bruddforlengelse</b>	
<b>langsgående</b>	65 %
<b>tversgående</b>	40 %
<b>Motstand mot vanninntrengning</b>	W1
<b>Utendørs eksponeringstid</b>	3 måneder
<b>Minimum takfall</b>	10°
<b>CE-merking</b>	EN13859-1:2005-12/2009

# 10

År garanti\*

\* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.

 ISO 9001:2008  
Swiss Research

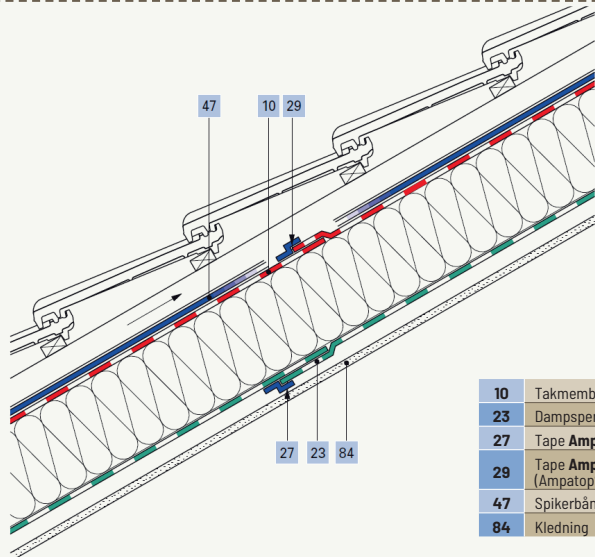

10	Takmembran <b>Ampatop® Aero</b>
23	Dampsperre/Dampbrems
27	Tape <b>Ampacoll® INT</b>
29	Tape <b>Ampacoll® XT, 60 mm</b> (Ampatop®Aero plus: integrert tape)
47	Spikerbånd <b>Ampacoll® ND Band</b>
84	Kledning

**Følgende produkter er egnet for bruk sammen med Ampatop® Aero:**

- ▶ Ampacoll® XT
- ▶ Ampacoll® BK 535
- ▶ Ampacoll® Connecto
- ▶ Ampacoll® ND
- ▶ Ampacoll® ND Band
- ▶ Ampacoll® ND Duo

## Tips for legging

**Ampatop® Aero** legges på det eksisterende bindingsverket/takverket, parallelt med takfoten, med en overlapp på 10 cm. Det bør da bli spikret (med papp/skiferspiker) eller stiftet i den delen som blir overlappet, overlappingen skal dekke spikrene/stiftene. Tape overlappene med **Ampacoll® XT 60 mm** for å gjøre dem regn- og vindtette. Gni tapen godt ned i underlaget. Tversgående skjøter bør også overlappe med 10 cm. Disse bør tapes med **Ampacoll® XT 60 mm**. Bruk **Ampacoll® ND** eller **Ampacoll® ND Band / ND Duo** under lektene som spikerforsegling. Tilslutninger til renner og mot skorsteiner, takvinduer og annet innebygd utstyr må være permanent limt med **Ampacoll® Superfix** og mekanisk sikret. Penetrasjonspunkter som ventilasjonsrør, ventilasjonskanaler, osv. tettes med **Ampacoll® BK 535** butylgummitape. Porøse, støvete eller fleece-underlag må forbehandles med **Ampacoll® Connecto** før påføring **Ampacoll® BK** butyltaper.

## Merknader

Bruk krysslekter/skråavstivning for å sikre takkonstruksjonen etter at den er montert. Hvis spikerforseglingen teipes direkte på takmembranen/-duken, vil limlaget danne en ekstra forsegling. Sløyfer/lekter som er skrudd ned er en bedre forsegling av festepunktene enn de som er spikret. Det vil ikke være mulig å påføre lim på taksperrer eller underlag som er fuktige (og enda mindre på våte). Vis forsiktighet der det trækkes direkte ned på tak membranen, eller beskytt membranen på områder med stor trafikk (rømningsveier, møne, raft, etc.). En rekke kjemikalier, treimpregneringsmidler og alkaliske bygningsmaterialer kan redusere membranens/dukens motstand mot inntrengning av vann og bør unngås - spør oss om du er i tvil. Du finner mer informasjon om bruken av våre materialer på Internett, på [www.motek.no](http://www.motek.no), [www.ampack.eu](http://www.ampack.eu). Se også «Ampack System Adhesive Technology» på Ampack sin hjemmeside.

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
Phone +41 (0)71 858 38 00  
Fax +41 (0)71 858 38 37  
[ampack@ampack.ch](mailto:ampack@ampack.ch)  
[www.ampack.eu](http://www.ampack.eu)

